# Serie **SBTL3000**

## Barrera Abatible Biométrica

**SBTL3000:** Barrera abatible para un carril de acceso.
**SBTL3011:** Barrera abatible para un carril de acceso con sistema RFID.
**SBTL3022:** Barrera abatible para un carril de acceso con sistema RFID y reconocimiento de huella digital.
**SBTL3200:** Barrera abatible doble para un carril adicional.
**SBTL3211:** Barrera abatible doble para un carril adicional con sistema RFID.
**SBTL3222:** Barrera abatible doble para un carril adicional con sistema RFID y reconocimiento de huella digital.

SBTL3000 es una barrera abatible de sólo un carril de acceso con un atractivo atractivo diseño el cual cuenta con un sistema de control de ingresos diseñado para un alto flujo de personas. La barrera SBTL3200 en conjunto con la SBTL3000 sirve para añadir nuevos carriles.

## Características

La serie SBTL3000 fue diseñada para una operación silenciosa y discreta de bajo consumo eléctrico. Está fabricada en acero inoxidable lo que la hace altamente durable.

Las barreras están configuradas en normalmente cerrado, evitando el ingreso de personas no autorizadas.

Durante emergencias las barreras se abaten de manera automática, de este modo permite el libre paso de las personas. Se puede instalar una batería adicional para las situaciones en las que se registra pérdida de energía.

La serie SBTL3000 provee ambas soluciones: seguridad y comodidad, todo en un compacto, elegante y durable diseño.

### Confiabilidad

- Fabricada con acero inoxidable SUS304 para una mayor duración.
- Componentes eléctricos de alta calidad.

### Características de Seguridad

- Las barreras se abaten automáticamente durante las emergencias.
- Sin tornillos expuestos.
- Su diseño ergonómico hace que las verificaciones sean más rápidas y sencillas para los usuarios.

### Lector integrado

- Las barreras pueden integrar según la preferencia de los clientes el lector de tarjetas o lector de huellas digitales. Esto reducirá enormemente el tiempo y los gastos de instalación.
- La serie SBTL3000/3200 y los lectores de control de acceso asociados están probados en fábrica antes del envío.
- ZKTeco proporciona barreras verdaderamente plug&play con el costo total más bajo en la industria.

### Simplificación

- Pantalla LCD en la tarjeta controladora, para una sencilla configuración y operación.

# Especificaciones

| | | SBTL3000 | SBTL3200 |
|---|---|---|---|
| Fuente de Alimentación | | AC 100V/200V, 50/60Hz | |
| Temperatura de Operación | | -28℃ hasta 60℃ | |
| Humedad de Operación | | 5% hasta 8% | |
| Ambiente de Operación | | Interior / Exterior | |
| Velocidad de Verificación | RFID | Máximo 42 / minuto | |
| | Huella Digital | Máximo 35 / minuto | |
| | Rostro | Máximo 11 / minuto | |
| | Vena | Máximo 23 / minuto | |
| Ancho del Carril | | 1050 mm | |
| Espacio Necesario de Instalación | | 1570 x 1500 mm | 1250 x 1500 mm |
| Dimensiones | | 1500 x 260 x 1000 mm | |
| Dimensiones con Empaque | | 1640 x 760 x 1100 mm | 1640 x 400 x 1100 mm |
| Peso Neto | | 114 Kg | 66 Kg |
| Peso con Empaque | | 161 Kg | 98 Kg |
| Indicador LED | | Sí | |
| Material del Gabinete | | Acero Inoxidable SUS304 | |
| Material de la Cubierta | | Acero Inoxidable SUS304 | |
| Material de la Barrera | | Acero Inoxidable SUS304 | |
| Movimiento de la Barrera | | Abatible | |
| Modo de Emergencia | | Sí | |
| Nivel de Seguridad | | Medio | |
| Número de Ciclos Antes de Falla | | 2 millones | |

# Dimensiones




SBTL3000




SBTL3200


ZKTeco Latinoamérica

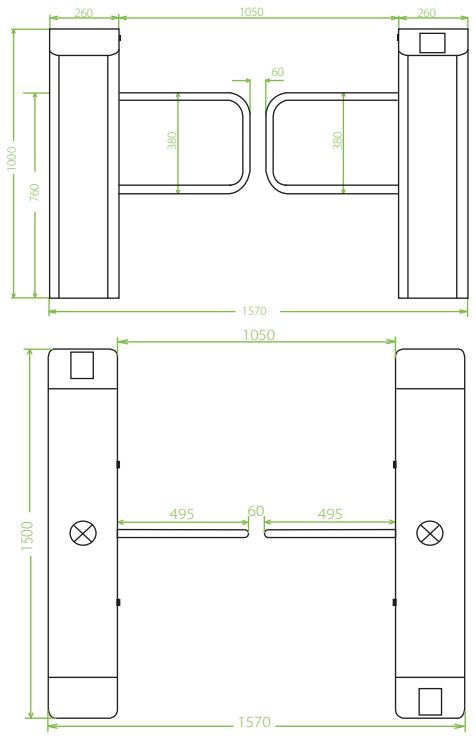German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F. (52) 55 - 5292 8418 wwww.zktecolatinoamerica.com

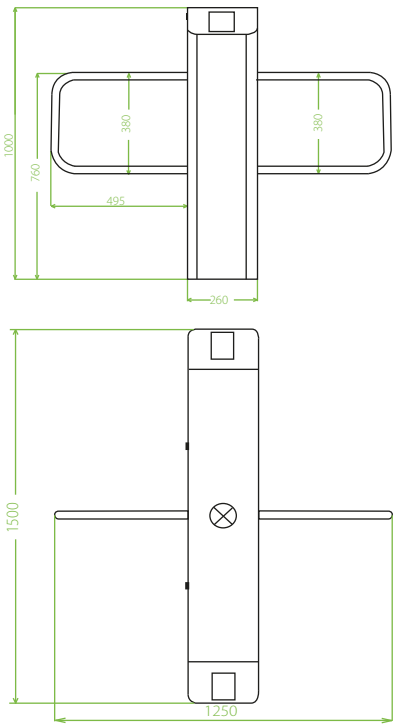

Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO, LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO, LTD.